


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ZB 17,5 - technický list


foto tvárnice



tvárnice průběžná

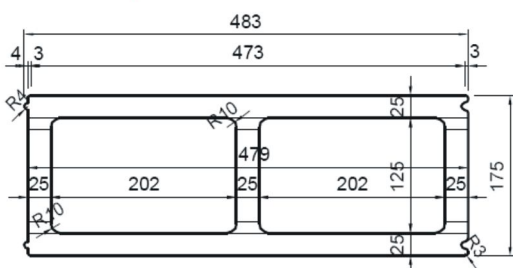

paletová skladba

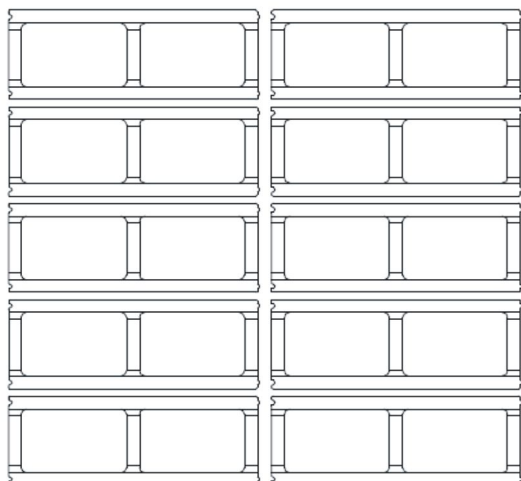

Popis

Ztracené bednění

Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu vhodné jako ztracené bednění pro stavbu základů, nadezdívka základových pasů, zhotovení nosného i obvodového nezatepleného zdiva, stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění, sloupů, pilířů a jámeček.

Tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje realizaci a zjednodušuje pracnost. Zdění provádíme na sucho z převazbou o polovinu délky tvárnice.

Tvarovky jsou uzpůsobeny pro vkládání svislého a vodorovného armování. Armování provádíme jako u klasické železobetonové konstrukce.

Při provádění základových konstrukcí, se tvárnice kladou na podkladový beton o tloušťce 10 cm, vlastní závlivku tvarovek provádíme přiměřeně mokrou betonovou směsí maximálně po 4 vrstvách. Po zavaznutí pokračujeme v dalších cyklech. Technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvarovek: vysoká pevnost, mrazuvzdornost, rozměrová přesnost, minimální nasákavost, nehořlavost a požární odolnost.

Technické údaje

rozměry (mm) 483x175x240
hmotnost (kg) 14

Spotřeba

1m² zdiva (ks) 8

Cena

cena 1 ks 34,50 Kč
cena 1 m² 276,- Kč

Balení

paleta (mm) 1200x800
hmotnost kg/pal 725
množství ks/vrstev/pal 50/5

Tvárnice jsou na paletách fixovány stretch folií.

VEREBEX spol. s r.o.

Závod 01 Dolní Břežany - Dolní Břežany 81/3, 252 41 Praha západ, e-mail: info@verebex.cz, tel., fax: 241 910 136-8, 737 200 330
Závod 02 Lužec nad Vltavou - Areál pískovny, 277 06 okres Mělník, e-mail: luzec@verebex.cz, tel., fax: 315 691 075, 603 524 223