


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ZB 30 DB - technický list


foto tvárnice



tvárnice průběžná

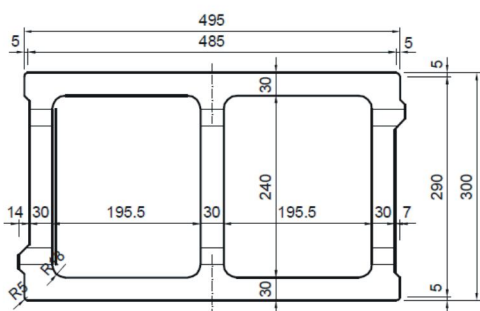

paletová skladba

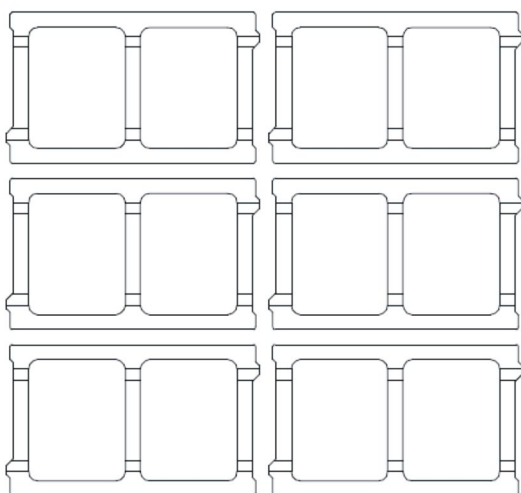

Popis

Ztracené bednění

Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu vhodné jako ztracené bednění pro stavbu základů, nadezdívka základových pasů, zhotovení nosného i obvodového nezatepleného zdiva, stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění, sloupů, pilířů a jímek.

Tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje realizaci a zjednodušuje pracnost. Zdění provádíme na sucho z převazbou o polovinu délky tvárnice.

Tvarovky jsou uzpůsobeny pro vkládání svíslého a vodorovného armování. Armování provádíme jako u klasické železobetonové konstrukce.

Při provádění základových konstrukcí, se tvárnice kladou na podkladový beton o tloušťce 10 cm, vlastní záливku tvarovek provádíme přiměřeně mokrou betonovou směsí maximálně po 4 vrstvách. Po zavadnutí pokračujeme v dalších cyklech. Technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvarovek: vysoká pevnost, mrazuvzdornost, rozměrová přesnost, minimální nasákavost, nehořlavost a požární odolnost.

Technické údaje

| | |
|---------------|-------------|
| rozměry (mm) | 495x300x240 |
| hmotnost (kg) | 25 |

Spotřeba

| | |
|----------------------------|---|
| 1m ² zdiva (ks) | 8 |
|----------------------------|---|

Cena

| | | |
|------|------------------|----------|
| cena | 1 ks | 41,- Kč |
| cena | 1 m ² | 328,- Kč |

Balení

| | |
|------------------------|----------|
| paleta (mm) | 1200x800 |
| hmotnost kg/pal | 775 |
| množství ks/vrstev/pal | 30/5 |

Tvárnice jsou na paletách fixovány stretch folií.

VEREBEX spol. s r.o.

Závod 01 Dolní Břežany - Dolní Břežany 81/3, 252 41 Praha západ, e-mail: info@verebex.cz, tel.,fax: 241 910 136-8, 737 200 330
Závod 02 Lužec nad Vltavou - Areál pískovny, 277 06 okres Mělník, e-mail: luzec@verebex.cz, tel.,fax: 315 691 075, 603 524 223